



规格表 Specifications




HAL-600GN

HAL

HAL真空填料机 VACUUM AUTO-LOAD DEVIC

HAL系列自动填料机均采用不锈钢料斗, 高效率真空马达, 并装有马达过载保护装置及缺料自动报警器, 兼具轻便耐用、吸力强、安装简便、操作容易等特性。

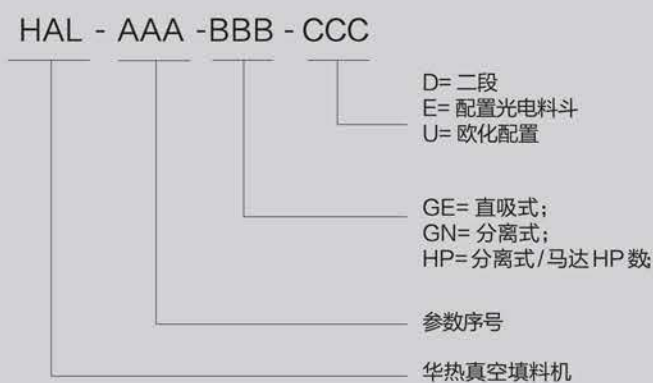

机 型	Type		HAL-300GE	HAL-300GN	HAL-600GN	HAL-600GN-D	HAL-800GN	HAL-800GN-D
马达形式	Motor type		碳刷式 Carbon brush		感应式 Induction			
马达功率	Motor power	kW	1.1 (1φ)		1.5 (3φ)		2.2 (3φ)	
输送能力	conveying capacity	kg/hr	350	400	450	450	550	550
配套料斗	Matching hopper		MH-6L	MH-6L	MH-6L	MH-6L×1 PH-6L×1	MH-12L	MH-12L×1 PH-12L×1
料管/气管	Material pipe/Air pipe	Inch	1.5/1.5		1.5/1.5		1.5/1.5	
重量	Weight	kg	15	18	50	58	63	72
外形尺寸	Dimensions							
H		mm	630	490	650	770	725	845
W		mm	305	300	385	610	390	500
D		mm	515	460	515	615	575	675

机 型	Type		HAL-600GN-U	HAL-800GN-U	HAL-5HP-U	HAL-10HP-U
马达形式	Motor type		感应式 Induction			
马达功率	Motor power	kW	1.5 (3φ)	2.2 (3φ)	4.0 (3φ)	7.5 (3φ)
输送能力	conveying capacity	kg/hr	450	550	700	1400
配套料斗	Matching hopper		MH-6L	MH-12L	MH-24L	MH-36L
料管/气管	Material pipe/Air pipe	Inch	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/2.0	2.0/2.5
重量	Weight	kg	60	70	85	100
外形尺寸	Dimensions					
H		mm	1050	1050	1110	1430
W		mm	555	555	555	705
D		mm	630	630	630	660



HAL-300GE




HAL-300GN




HAL-5HP-U




HAL-300GE




HAL-300GN



HAL-600GN ~ HAL-800GN



HAL-600GN-U ~ HAL-10HP-U






6 升真空料斗 / MH-6L
Mechanical hopper




25 升真空料斗 / MH-25L
Mechanical hopper



6 升电眼料斗 / PH-6L
Photoelectric hopper

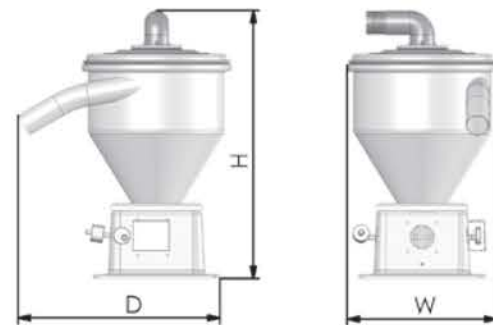

MH真空料斗
Mechanical hopper



PH电眼料斗
Photoelectric hopper

特点:

- 主机与料桶采用分离式设计，安全简便；
- 微电脑控制运转；
- 控制箱独立设计，维修容易；
- 缺料自动蜂鸣警报保护装置；
- 独立滤清器装置，方便清除积尘；
- 不锈钢储料桶，轻便耐用好清料；
- 欧化配置标配 RS-485 通讯功能；
- 欧化配置标配脉冲除尘，自动清除积尘

Special Features

- The main controller and the hopper are two separate units, safe and convenient to use.
- Equipped with micro chips.
- Independent filter and easy to clean.
- Stainless steel hopper, light, durable and easy to clean.
- Independent controller box, easy for maintenance.
- Auto alarm for idling.
- European configuration standard with RS-485 communication function.
- European configuration standard with pulse dust, automatic dust removal.

注意事项:


- 机器标准电压规格为：300GE 和 300GN 采用 1Φ 220V 50Hz；其余机型为 3Φ 380V 50Hz
- 客户如需定制特殊规格，请与本公司联系确认。
- 产品规格若有变更，恕不另行通知。

Note:

- Standard voltage: 300GE AND 300GN 1 Phase 220V 50 Hz, other types 3 Phase 380V 50 Hz.
- Have any special needs, please contact us.
- Specifications are subject to change without prior notice.



吸料盒

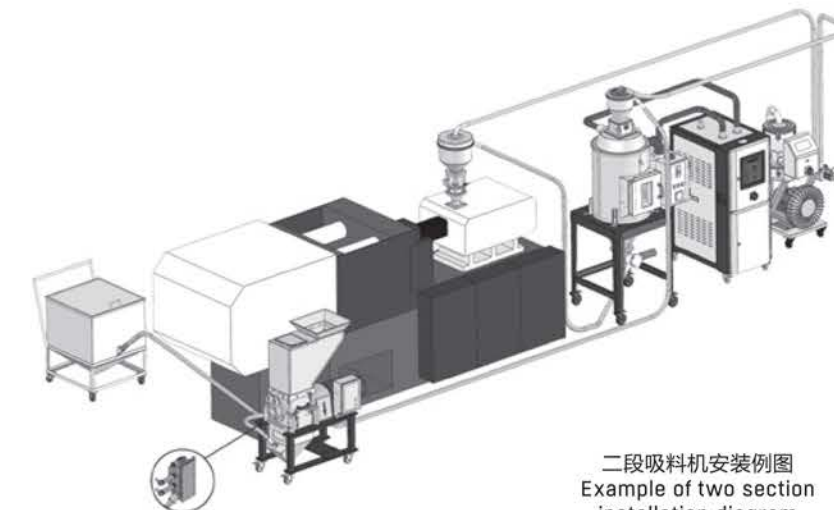

二段吸料机安装例图
Example of two section
installation diagram

项 目	Item		真空料斗 Mechanical hopper			电眼料斗 Photoelectric hopper		
机型	Type		MH-6L	MH-12L	MH-25L	PH-6L	PH-12L	PH-25L
H		mm	445	545	740	645	745	940
W		mm	250	320	320	250	320	320
D		mm	335	385	385	355	385	385



HT

**HT皮带输送机
CONVEYOR BELT**

应用于塑料制品输送或粉碎颗粒输送, 可配套应用于粉碎机
喂料及出料输送, 或注塑制品机台至车间指定位置的传送

HTSF 450-135

HT - AA - BBB - CCC


可调高度 (HTSF 机型)
输送机长度,

皮带宽度

SF= 上行输送带平台;
PM= 平行输送双支撑;
PD= 平行输送单支撑


华热皮带输送机

吸料输送
Auto-Loader & Conveyor

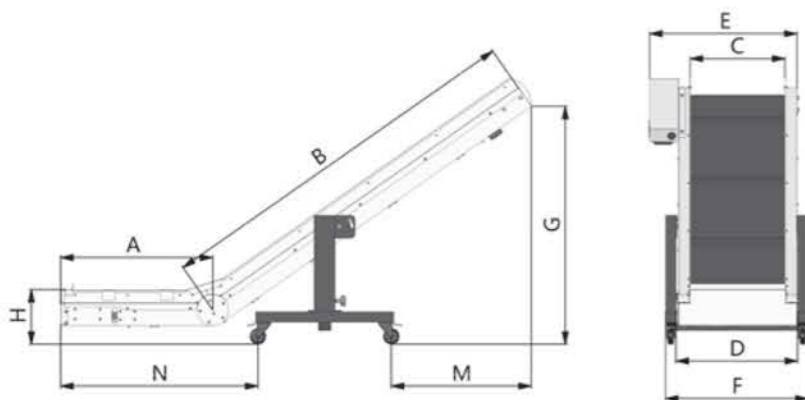

规格表 Specifications

机 型	Type	HTSF 250-65	HTSF 350-65	HTSF 450-65	HTSF 250-135	HTSF 350-135	HTSF 450-135
A	mm	700	700	700	700	700	700
B	mm	1300	1300	1300	1800	1800	1800
C	mm	250	350	450	250	350	450
D	mm	368	468	568	368	468	568
E	mm	500	600	700	500	600	700
F	mm	480	580	680	480	580	680
G	mm	925+65	925+65	925+65	1130+135	1130+135	1130+135
H	mm	330+65	330+65	330+65	192+135	192+135	192+135
L	mm	1825	1825	1825	2230	2230	2230
M	mm	495	495	495	650	650	650
N	mm	750	750	750	910	910	910

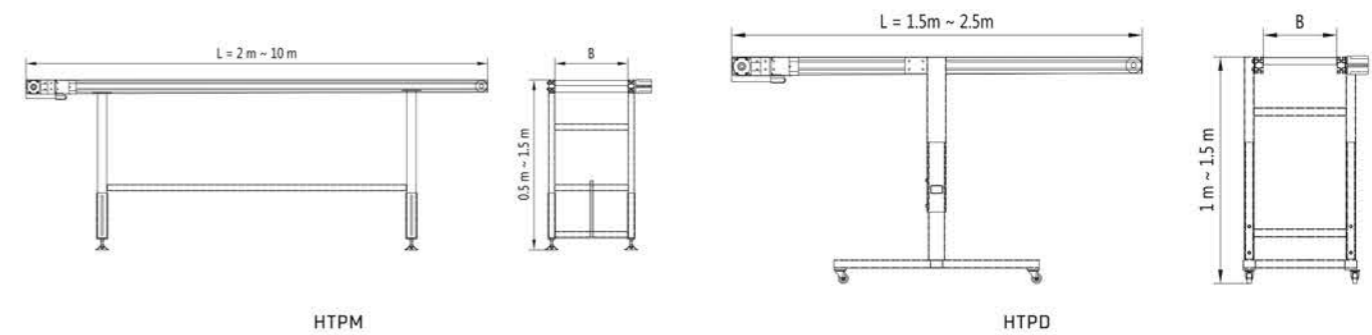

机 型	Type	HTPM 250L	HTPM 350L	HTPM 450L	HTPM 600L	HTPM 800L	HTPM 1000L	HTPD 250L	HTPD350L	HTPD450L
B	mm	250	350	450	600	800	1000	250	350	450

特 点:

- 整体式钣金成型, 刚性强, 不易变形;
- 欧式设计, 可靠耐用, 使用寿命长;
- 移动灵活, 高度可调节;
- 可实现与其他平面输送机接驳使用;
- 免于安装, 调整操作简单;

Special Features:

- Integral sheet metal forming, steel is strong and difficult to deformed.
- European-style design, reliable, durable and long life.
- Moving flexible, height can be adjusted.
- Achieved with another planar conveyor belts connected to use.
- Easy install, adjust and operate.

注意事项:

- 电源必须使用规定电压。
- 客户如需定制特殊规格, 请与本公司联系确认。
- 产品规格若有变更, 恕不另行通知。

Note:

- The power supply must use the specified voltage.
- Have any special needs, please contact us.
- Specifications are subject to change without prior notice.